Clean*SIGN* - fertig konfigurierte Signalsäule

Größenvergleich Clean*SIGN* / Kombi*SIGN* 72

Signalisierungsindex			
Optik		**Akustik**	
LED-Dauerlicht	3	Dauerton	3
LED-Blinklicht	3		
LED-EVS-Licht	5		

Ihr Nutzen

Die Signalsäule Clean*SIGN* wurde speziell für den Einsatz in Reinräumen, im Hygiene- und Lebensmittelbereich sowie der Pharmaindustrie entwickelt und zertifiziert. Die Signalsäule sorgt in diesem Umfeld für höchste Sicherheit durch die Verhinderung von Verunreinigung und Reduktion des Kontaminationsrisikos.

- Sichere Signalisierung auch im Reinraum
- Reinigungsfreundliche und hygienegerechte Gestaltung für einfachste Säuberung und Desinfektion
- Lebensmittelsicherheit durch Verzicht auf unebene Flächen, Erhöhungen und Vertiefungen, an denen sich Schmutz ansammeln kann
- Verwendung von lebensmittelechtem Material und resistent gegen Reinigungsmittel (Zulassung nach FDA)
- Anwendungsspezifische Auswahl von Farben und Leuchtbildern für maximale Flexibilität

Typische Anwendung

Signalisieren von Störungen

- in Reinräumen, z. B. Halbleiter- und Solarindustrie
- in der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie
- in der Pharma- und Kosmetikindustrie

Montagearten

- Bodenmontage
- Deckenmontage
- Wandmontage

Features

- EHEDG- und Fraunhofer IPA-Zulassung
- Version für Boden-, bzw. Deckenmontage erfüllt die Luftreinheitsklasse 1 nach DIN EN ISO 14644-1 für Reinräume
- Version für Wandmontage erfüllt die Luftreinheitsklasse 1 nach DIN EN ISO 14644-1 für Reinräume
- Elektronische Modularität der einzelnen Stufen (Farben und Leuchtbilder individuell einstellbar/fernsteuerbar)

Fraunhofer IPA TESTED DEVICE WERMA Signaltechnik ClearSIGN Report No. WE 0910-498

CERTIFIED EHEDG TYPE EL - CLASS I

Voreingestellte, dreistufige Farbaufteilung in rot, gelb und grün

TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:

	Wandmontage	Boden-, Deckenmontage
Maße (B x H x T):	112 mm x 485 mm x 125 mm	112 mm x 391 mm x 125 mm
Gehäuse:	PA, schwarz	
Kalotte:	PA, transparent	
Befestigung:	Wandmontage, integrierter Montagewinkel Bodenmontage, Deckenmontage	
Lautstärke:	85 dB (A)	
Clean*SIGN* rot/grün/gelb		
Anschluss:	Kabel, 2 m lang, im Lieferumfang enthalten	
Farben:	Voreingestellte Farbaufteilung: rot/gelb/grün	
Spannung:	24 V DC	
Stromaufnahme:	Optik: < 120 mA je Stufe Akustik: < 20 mA	
Bestell-Nr.:	**695 300 55**	**695 310 55**
Clean*SIGN* RGY		
Anschluss:	Schraubklemme max. 1,5 mm²	
Farben:	Farbaufteilung per Dip-Schalter einstellbar: rot/gelb/grün	
Spannung:	24 V DC	
Stromaufnahme:	Optik: < 240 mA Akustik: < 20 mA	
Bestell-Nr.:	**695 200 55**	**695 210 55**
Clean*SIGN* RGB		
Anschluss:	Schraubklemme max. 1,5 mm²	
Farben:	Rot, gelb, grün, weiß, blau, violett, türkis Farbaufteilung per Dip-Schalter einstellbar	
Leuchteffekte:	Bei stufenweiser Ausleuchtung: Blinklicht Bei kompletter Ausleuchtung: EVS	
Spannung:	24 V DC	
Stromaufnahme:	Optik: < 250 mA Akustik: < 20 mA	
Bestell-Nr.:	**695 000 55**	**695 010 55**

Der Leuchteffekt „EVS“ sorgt für höchste Aufmerksamkeit (einstellbar bei kompletter Ausleuchtung)

MASSZEICHNUNGEN:

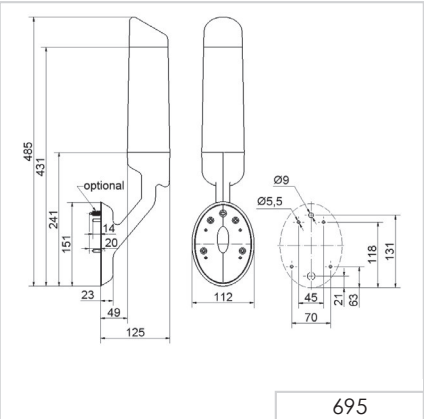

695

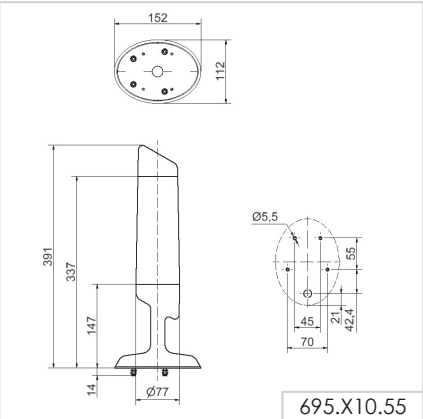

695.X10.55

695.300.55 695.310.55 695.200.55 695.210.55 695.000.55 695.010.55