Ex-Signalsäule - fertig konfigurierte Signalsäule

Größenvergleich Ex-Signalsäule / Kombi*SIGN* 72

Signalisierungsindex			
Optik		**Akustik**	
LED-Dauerlicht	3	Pulston	4

Ihr Nutzen

Die Ex-Signalsäule kommt in explosionsgefährdeten Gas- und Dampfatmosphären zum Einsatz (Zone 1 und 2). Für die Ansteuerung dieser Ex-Signalsäule ist keine zusätzliche Sicherheitsbarriere erforderlich.

- Leichte und kompakte Ex-Signalsäule
- Langjährig bewährt im Ex-Bereich

Typische Anwendung

Signalisieren von Störungen

- bei der Verarbeitung und Lagerung leicht entzündlicher Substanzen

Montagearten

- Wandmontage

Features

- Kombination aus Vergusskapselung „m" und Eigensicherheit „ib" mit Anschlussraum „e"
- Einsatz Gas: Zone 1 und 2

TECHNISCHE DATEN/BESTELLDATEN:

Maße des Gehäuses (B x H x T):	76 mm x 110 mm x 75 mm
Maße gesamt:	2-stufig (B x H x T): 76 mm x 229 mm x 75 mm 3-stufig (B x H x T): 76 mm x 263 mm x 75 mm
Gehäuse:	Polyamid, schwarz
Säule:	PC
Anschluss:	Schraubklemme max. 2,5 mm², einschließlich zugelassener Kabelverschraubung „e"
Kennzeichnung:	Ex II 2G Ex e mb [ib] IIC T6 Gb
Zulassung:	PTB 06 ATEX 2005
Spannung:	24 V DC
Stromaufnahme:	< 90 mA
rot/grün	**741 110 55**
rot/gelb	**741 120 55**
rot/gelb/grün	**741 130 55**

MASSZEICHNUNGEN:

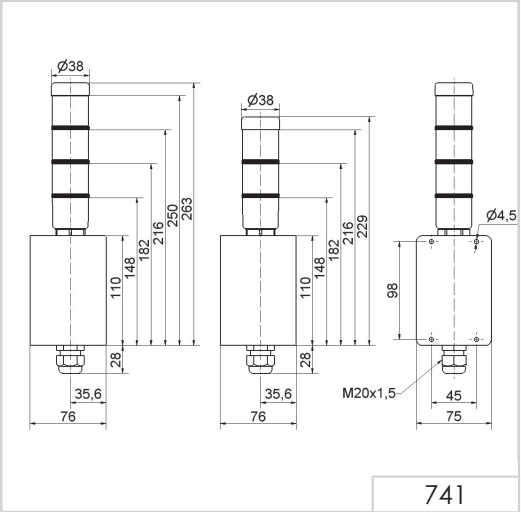

2-stufig 3-stufig

2 G
Zone 1 + 2
690 g
710 g
IP65
+50°C
-20°C