

Die LED Lauflichtanlagen der Serie TD kann als Lauflichtanlage zur Lenkung des Verkehrs verwendet werden und hat eine ECE-R65 Klasse 2 Zulassung. Die Anlage verfügt über sehr helle LEDs, ist dimmbar, synchronisierbar und ist auf Anfrage in vielen Farben erhältlich.

Die Ansteuerung erfolgt über einzelne Anschlusslitzen oder über den optionalen LINX6 Controller.

- 2 Jahre Garantie
- 16 einstellbare Funktionen
- Tricolour Versionen 🌈 (gelb/blau/klar)




LED LAUFLICHTANLAGE - SERIE TD

SPEZIFIKATIONEN

ECE-R65
KLASSE 2

ECE-R10

Spannungsbereich:	11-30V
Wasserdicht:	IP69k
Montage:	Schraubmontage
Zulassungen:	ECE-R65 Klasse II, ECE-R10
Gehäuse:	Aluminium
Abmessungen:	L x 65 x 36mm

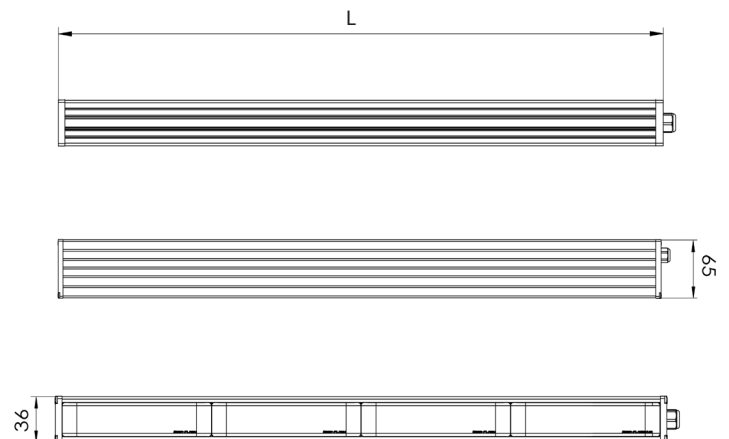

BESTELLINFORMATIONEN - GELB (ohne Steuerung)







Artikel	Beschreibung	Länge
RTTD282SAC ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 2 Module, ohne Steuerung	282mm
RTTD552SAC ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 4 Module, ohne Steuerung	552mm
RTTD823SAC ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 6 Module, ohne Steuerung	823mm
RTTD1093SAC ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 8 Module, ohne Steuerung	1.093mm
RTTD1364SAC ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 10 Module, ohne Steuerung	1.364mm
RTTD1634SAC ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 12 Module, ohne Steuerung	1.634mm

BESTELLINFORMATIONEN - GELB (mit Steuerung LINX6)






Artikel	Beschreibung	Länge
RTTD552SAC/LINX6 ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 4 Module, mit Steuerung LINX6	552mm
RTTD823SAC/LINX6 ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 6 Module, mit Steuerung LINX6	823mm
RTTD1093SAC/LINX6 ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 8 Module, mit Steuerung LINX6	1.093mm
RTTD1364SAC/LINX6 ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 10 Module, mit Steuerung LINX6	1.364mm
RTTD1634SAC/LINX6 ●	LED Lauflichtanlage, gelb, 12 Module, mit Steuerung LINX6	1.634mm




BESTELLINFORMATIONEN - TRICOLOUR (ohne Steuerung)

Artikel	Beschreibung	Länge
RTTD282TBAWC 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 2 Module, ohne Steuerung	282mm
RTTD552TBAWC 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 4 Module, ohne Steuerung	552mm
RTTD823TBAWC 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 6 Module, ohne Steuerung	823mm
RTTD1093TBAWC 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 8 Module, ohne Steuerung	1.093mm
RTTD1364TBAWC 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 10 Module, ohne Steuerung	1.364mm
RTTD1634TBAWC 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 12 Module, ohne Steuerung	1.634mm

BESTELLINFORMATIONEN - TRICOLOUR (mit Steuerung LINX6)

Artikel	Beschreibung	Länge
RTTD552TBAWC/LINX6 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 4 Module, mit Steuerung LINX6	552mm
RTTD823TBAWC/LINX6 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 6 Module, mit Steuerung LINX6	823mm
RTTD1093TBAWC/LINX6 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 8 Module, mit Steuerung LINX6	1.093mm
RTTD1364TBAWC/LINX6 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 10 Module, mit Steuerung LINX6	1.364mm
RTTD1634TBAWC/LINX6 	LED Lauflichtanlage, Tricolour (gelb/blau/klar), 12 Module, mit Steuerung LINX6	1.634mm

ZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung
 RTLINX6	Optionale Steuerung für Lauflichtanlagen, LINX6, schwarzes Gehäuse, 6 Schalter inkl. Montagehalterung, 116 x 54 x 21mm