AKUSTISCHE SIGNALANLAGE

SERIE EM500, S150SL, S150LP, 60P/PCS & 60P/RC

Die digitale Sirene EM500 kommt im robusten Alugehäuse mit 100 Watt (reduzierbar auf 60W) und österreichischen Tonfolgen.

Sie kann mit dem Lautsprecher S150SL kombiniert werden welcher mit seinem flachen Design perfekt für den Einbau in engen Motorräumen geeignet ist oder mit dem flachen Unterbaulautsprecher S150LP.

Eine zusätzliche Möglichkeit bietet der Rohrlautsprecher der Serie 60P/PC, der die perfekte Lösung bei begrenztem Platzbedarf bietet.

- 2 Jahre Garantie
- Mit und ohne Sprachdurchsage
- Österreichische Tonfolgen einstellbar

S150SL

S150LP

60P/PCS

60P/RC

SIRENE - SERIE EM500

SPEZIFIKATIONEN

ECE-R10

Spannungsbereich:	12V
Wasserdicht:	✕
Montage:	Schraubmontage
Zulassungen:	ECE-R10
Gehäuse:	Alugehäuse

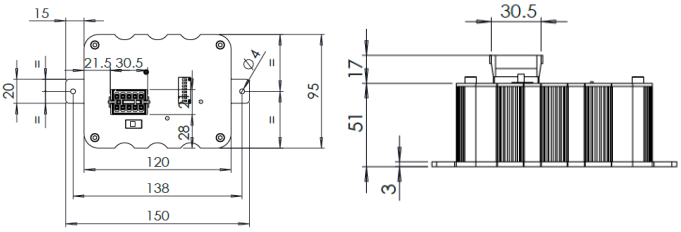

Artikel	Beschreibung	Details
RTEM500.100.12.AU	Digitale Sirene V3.0, 12V, 60/100W, österreichische Tonfolgen einstellbar	120 x 51 x 95mm
RTEM500PA.100.12.AU	Digitale Sirene V3.0, 12V, 60/100W, österreichische Tonfolgen einstellbar, mit Handmikrofon	120 x 51 x 95mm

AKUSTISCHE SIGNALANLAGE

SERIE EM500, S150SL, S150LP, 60P/PCS & 60P/RC

LAUTSPRECHER - SERIE S150SL

SPEZIFIKATIONEN

ECE-R10

Spannungsbereich:	12V / 24V
Wasserdicht:	IP66
Montage:	Schraubmontage
Zulassungen:	ECE-R10
Gehäuse:	Robustes Stahlgehäuse
Schalldruckpegel:	~119dB(A)

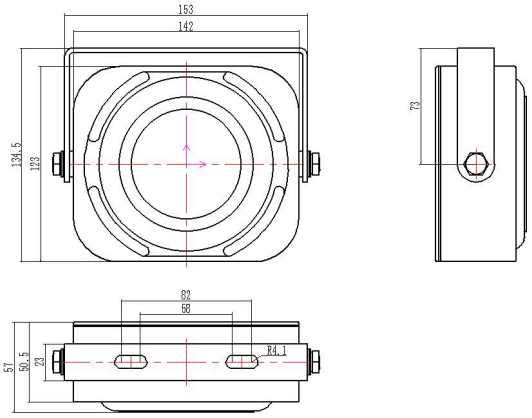

Artikel		Beschreibung	Details
	RTS150SL	Lautsprecher, 150W, 11 Ohm	153 x 135 x 57mm

LAUTSPRECHER - SERIE S150LP

SPEZIFIKATIONEN

ECE-R10

Spannungsbereich:	12V / 24V
Wasserdicht:	IP66
Montage:	Schraubmontage
Zulassungen:	ECE-R10
Gehäuse:	Robustes Stahlgehäuse
Schalldruckpegel:	~114dB(A)

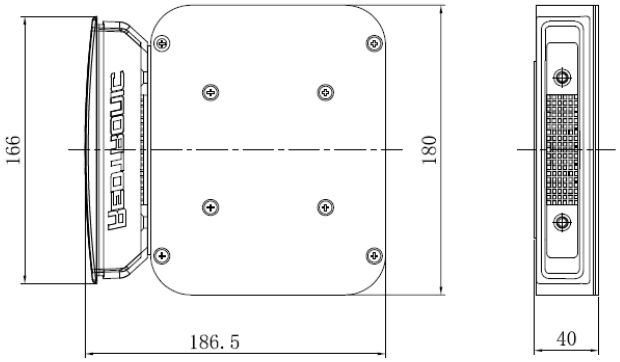

Artikel		Beschreibung	Details
	RTS150LP	Lautsprecher, 150W, 11 Ohm	180 x 187 x 40mm

Braun & Braun GmbH www.braun-braun.at office@braun-braun.at Tel. 0043 1 370 45 37

Preise exkl. MwSt. Technische Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Version 09102023

AKUSTISCHE SIGNALANLAGE

SERIE EM500, S150SL, S150LP, 60P/PCS & 60P/RC

ROHRLAUTSPRECHER - SERIE 60P/PCS

SPEZIFIKATIONEN

ECE-R10

Spannungsbereich:	12V / 24V
Wasserdicht:	IP66
Montage:	Schraubmontage
Zulassungen:	ECE-R10
Gehäuse:	Robustes Stahlgehäuse
Schalldruckpegel:	~115dB(A)

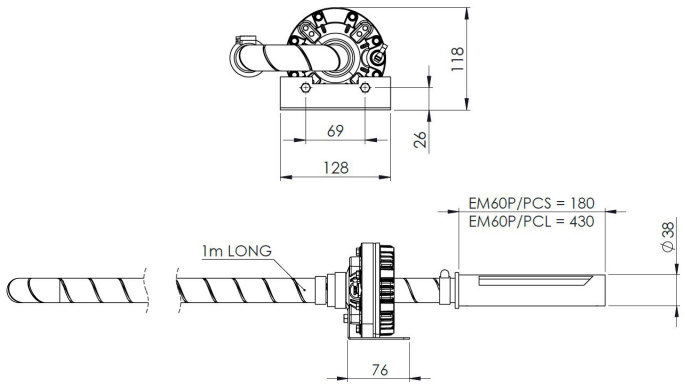

Artikel		Beschreibung
	RTEM60P/PCS-1000	Rohrlautsprecher, 100W, 11 Ohm, 1m Rohrleitung, 180mm Lautsprecher
	RTEM60P/PCL-1000	Rohrlautsprecher, 100W, 11 Ohm, 1m Rohrleitung, 430mm Lautsprecher
	RTEM60P/PCS-2000	Rohrlautsprecher, 100W, 11 Ohm, 2m Rohrleitung, 180mm Lautsprecher
	RTEM60P/PCL-2000	Rohrlautsprecher, 100W, 11 Ohm, 2m Rohrleitung, 430mm Lautsprecher

LAUTSPRECHER - SERIE 60P/RC

SPEZIFIKATIONEN

ECE-R10

Spannungsbereich:	12V / 24V
Wasserdicht:	IP66
Montage:	Schraubmontage
Zulassungen:	ECE-R10
Gehäuse:	Robustes Stahlgehäuse
Schalldruckpegel:	119.1dB(A)

Artikel		Beschreibung
	RTEM60P/RC	Lautsprecher EM60P/RC, 100W, 11 Ohm
	RTEM60P/CC	Lautsprecher EM60P/CC, 100W, 11 Ohm