NORDICLIGHTS

SCORPIUS PRO 5500

Verfügbar ab Oktober: Der klassische Arbeitsscheinwerfer – komplett neu entwickelt, um den Anforderungen im Bauwesen noch besser gerecht zu werden. Der Scorpius PRO 5500 ist für jede Aufgabe bereit. Geeignet für 12–24V-Systeme, bietet dieser Scheinwerfer eine hohe Vibrationsbeständigkeit, eine kratzfeste Beschichtung und ein hervorragendes Lumen-pro-Watt-Verhältnis. Der Scorpius PRO 5500 erreicht 5200 betriebliche Lumen.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	8300 lm
Lichtausbeute im Betrieb	5200 lm
Farbtemperatur	5700 K
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 32 V
Leistungsverbrauch	52 W
Nomineller Strom bei	24V=2.1A, 12V=4.6A
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M10
Schlag- und Sto□festigkeit	60G

Vibrationsresistenz	15.44Grms 10-2000Hz
Streuscheibe	Plastic
Gehäuse	Aluminum
Gewicht	1.1 kg
Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Salznebel	ISO 9227 240H
EMV	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Artikelnummer	High Beam: TBA, Flood: TBA, Wide Flood: TBA

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

ANSCHLUSS

HAUPTMERKMALE

- Vibration and shock resistant
- Scratch-resistant coating
- For harsh conditions

LICHTBILDER

Scorpius PRO 5500, 5200lm
Wide Flood

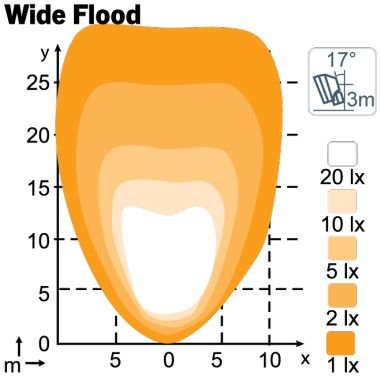

Scorpius PRO 5500, 5200lm
Flood

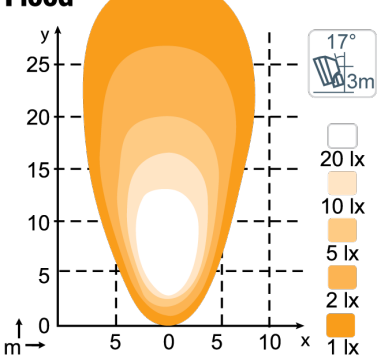

Scorpius PRO 5500, 5200lm
High Beam

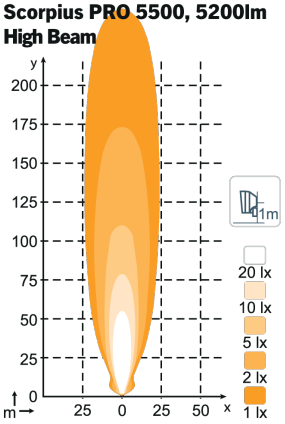

ABMESSUNGEN

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

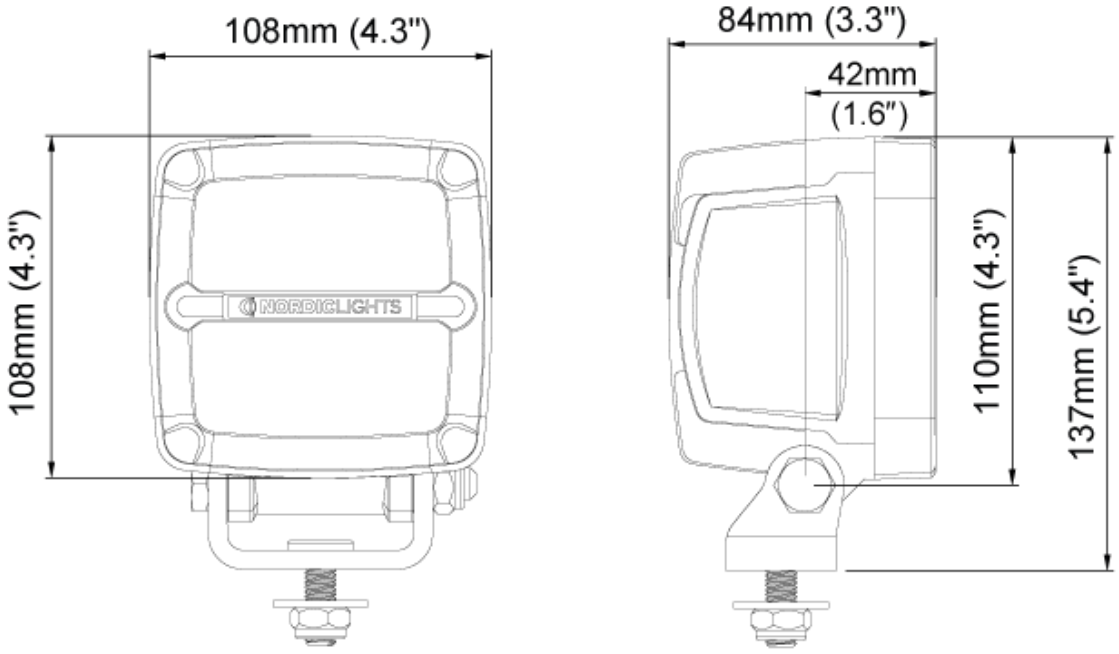
108mm (4.3")
108mm (4.3")
NORDICLIGHTS
84mm (3.3")
42mm
(1.6")
110mm (4.3")
137mm (5.4")