Doppelblitzleuchte SLB 2

Robuster optischer Signalgeber zur Innen- und Außenmontage

Übersicht

In besonders geräuschvollen Umgebungen ist es häufig erforderlich, optische Signale zum Warnen und Melden einzusetzen. Die Blitzleuchte SLB 2 liefert eindeutig erkennbare Signale.
Das Gerät ist in der Schutzart IP 54 ausgeführt und eignet sich für die Innen- und Außenmontage. Die Leuchte ist in 5 verschiedenen Kalottenfarben lieferbar.

Zwei separate Blitzleuchtensysteme mit je 7,5 Joule Blitzenergie alle 1,5 Sekunden.

Betriebsarten:

1. Synchrone Ansteuerung beider Blitzlampen mit 15 Joule alle 1,5 Sekunden.
2. Wechselnde Ansteuerung beider Blitzlampen mit 7,5 Joule alle 0,75 Sekunden.
3. Wechselnde Ansteuerung beider Blitzlampen mit 200 Millisekunden Versatz alle 1,5 Sekunden.

Die Betriebsarten können vom Anwender im Gerät eingestellt werden.

Features

- Innen-und Außenmontage
- Schutzart IP 54
- 3 verschiedene Betriebsarten

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoffsockel mit Spritzgussmetallboden		
Kalotte	Plexiglas		
Kalottenfarbe	klar, rot, gelb, grün, blau		
Schutzart	IP 54 gemäß EN 60529		
Schutzklasse	I		
Kabeleinführung	1x für Leitungsdurchmesser 8-12 mm		
Anschlussklemmen	???		
Betriebsart	Dauerbetrieb		
Betriebsbedingungen	in Räumen und im Freien unter Schutzdach		
Betriebsgebrauchslage	beliebig, vorzugsweise stehend		
Leuchtmittel	2 x Blitzröhre 7,5 Joule		
Blitzfolge	einstellbar	Betriebsartenklemme im Anschlussraum	Schalter S1 auf Leiterplatte
	1. je 1,5 s, 1 Doppelblitz mit je 7,5 Joule Versatz 0,2 s	gebrückt	geöffnet
	2. je 1,5 s, 1 Einzelblitz mit 15 Joule	nicht gebrückt	geöffnet
	3. je 0,75 s, 1 Wechselblitz mit 7,5 Joule	nicht gebrückt	geschlossen
Lebensdauer	ca. 5 x 10^6 Blitze pro Blitzröhre		
Temperaturbereich			
Betrieb Lagerung	-20 °C bis +50 °C -30 °C bis +80 °C		
Gewicht	ca. 2,0 kg		

Übersicht (Angaben in mm)

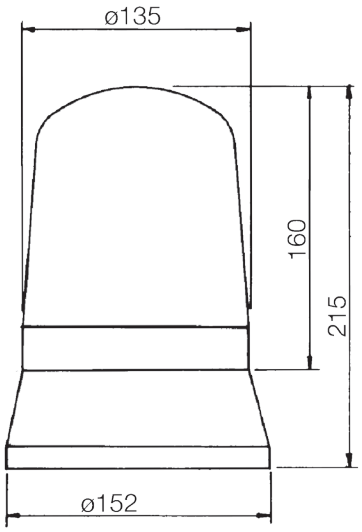

Bestelldaten

* Die vollständige Artikelnummer ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Farben an unten genannte Art.-Nr.

Typ	Bezeichnung	Eingangspannung	Toleranz	Stromaufnahme	Si 5 x 20	Art.-Nr.*
SLB2	Doppelblitzleuchte	24 VDC	18-32	0,70 A	1 x T 1 A + 2 x T 0,5 A	FHF 221 913 ..
SLB2	Doppelblitzleuchte	230 VAC, 50-60 Hz	195-253	0,06 A	2 x T 0,2 A + 1 x M 0,032 A	FHF 221 907 ..

T = träge, M = mittelträge

klar	01
rot	02
gelb	03
grün	04
blau	05

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH
Gewerbeallee 15-19
D-45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon +49-208-82 68-0
Telefax +49-208-82 68-286
http://www.fhf.de
E-Mail: info@fhf.de

© 2017 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Druckschrift Nr. DSFH0086DE/A
August 2017

Eaton ist eine eingetragene Marke.
Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Alle technischen Angaben, Maß- und Gewichtsangaben und Toleranzen stellen Sollwerte dar. Eaton behält sich das Recht vor, diese Werte ohne vorherige Ankündigung zu verändern. Für aus dem Gebrauch folgende Schäden wird keine Haftung übernommen.