LED SCHEINWERFER
SERIE STROLUX

Die Scheinwerferbalken der Serie Strolux sind in einreihigen und zweireihigen Versionen verfügbar. Diese sind dampfstrahldicht nach IP69k.

- 2 Jahre Garantie

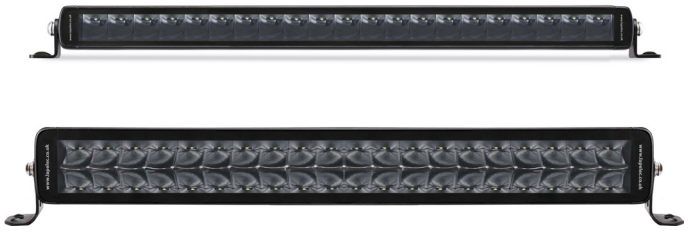

LED SCHEINWERFERBALKEN - SERIE STROLUX
SPEZIFIKATIONEN

ECE-R10

Spannungsbereich:	10-30V
Lichtleistung:	800lm - 16.800lm
Wasserdicht:	IP67 & IP69k
Montage:	Schraubmontage
Zulassungen:	ECE-R10
Gehäuse:	Aluminium
Abmessungen:	L x 54 x 40mm (einreihig) L x 70 x 60/67mm (zweireihig)
Leuchtbild:	Flood/Spot Kombination

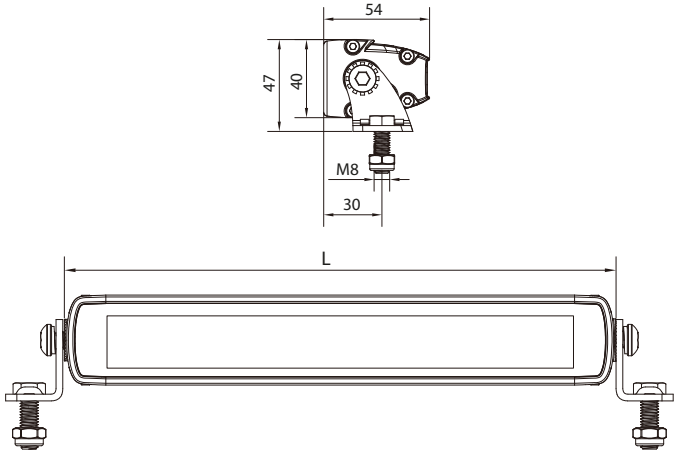

BESTELLINFORMATION - SERIE STROLUX EINREIHIGE VERSION

Artikel		Beschreibung	Abmessungen
	LPSLX1-07	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 30W, 1.283lm	177 x 54 x 40mm
	LPSLX1-10	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 45W, 2.054lm	246 x 54 x 40mm
	LPSLX1-21	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 105W, 4.652lm	522 x 54 x 40mm
	LPSLX1-31	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 165W, 7.445lm	798 x 54 x 40mm
	LPSLX1-40	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 210W, 9.499lm	1.005 x 54 x 40mm
	LPSLX1-50	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 270W, 12.324lm	1.281 x 54 x 40mm

BESTELLINFORMATION - SERIE STROLUX **ZWEIREIHIGE VERSION**
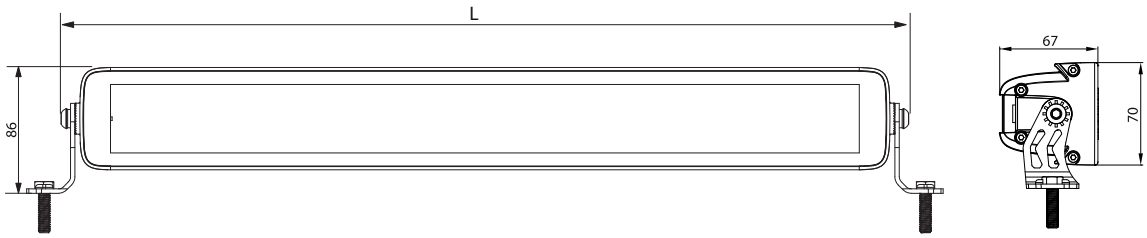
Artikel		Beschreibung	Abmessungen
	LPSLX2-03	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 20W, 800lm	70 x 72 x 60mm
	LPSLX2-08	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 60W, 2.100lm	204 x 72 x 67mm
	LPSLX2-14	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 120W, 4.200lm	357 x 72 x 67mm
	LPSLX2-22	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 200W, 7.000lm	561 x 72 x 67mm
	LPSLX2-32	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 300W, 10.500lm	815 x 72 x 67mm
	LPSLX2-42	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 400W, 14.000lm	1.076 x 72 x 67mm
	LPSLX2-50	LED Scheinwerferbalken Serie Strolux, 480W, 16.800lm	1.274 x 72 x 67mm