NORDICLIGHTS

KL2001

Der NORDIC LIGHTS® KL2001 LED-Arbeitsscheinwerfer ist eine kostengünstige Erweiterung für Ihre Beleuchtungsanforderungen. Der KL2001 entspricht den grundlegenden Anforderungen an Hochleistungsbeleuchtungen und ist der richtige Scheinwerfer, wenn es um den Austausch von Halogen-Arbeitsscheinwerfern geht.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	1900 lm
Lichtausbeute im Betrieb	1200 lm
Farbtemperatur	5700 K
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 16 V 18 - 32 V
Leistungsverbrauch	20 W
Nomineller Strom bei	24V=0.8A, 12V=1.7A
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)
Elektronik	Isolated
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M10

Schlag- und Sto□festigkeit	60G
Vibrationsresistenz	8Grms 24-2000Hz
Streuscheibe	PC
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	0.5 kg
Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Salznebel	ISO 9227 240H
EMV	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Artikelnummer	Wide Flood: 982-601B, Flood: 982-603B

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

ANSCHLUSS

HAUPTMERKMALE

- Kosten effektiv
- Lichtausbeute im Betrieb: 1200lm
- Dimmbar

LICHTBILDER

KL 2001 1200lm
Wide Flood

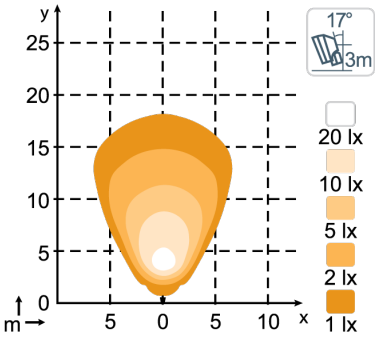

KL 2001 1200lm
Flood

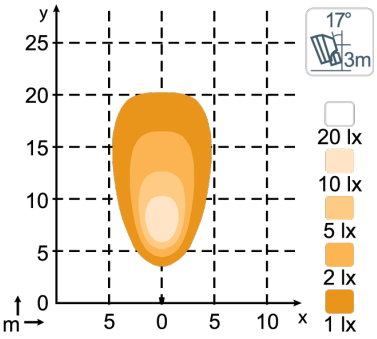

KL 2001 900lm
Diffused

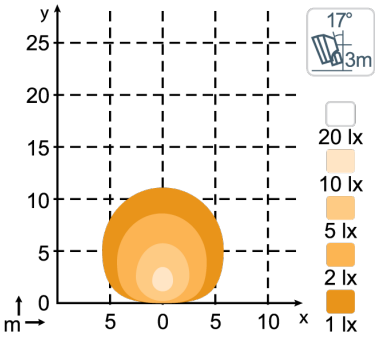

ABMESSUNGEN

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

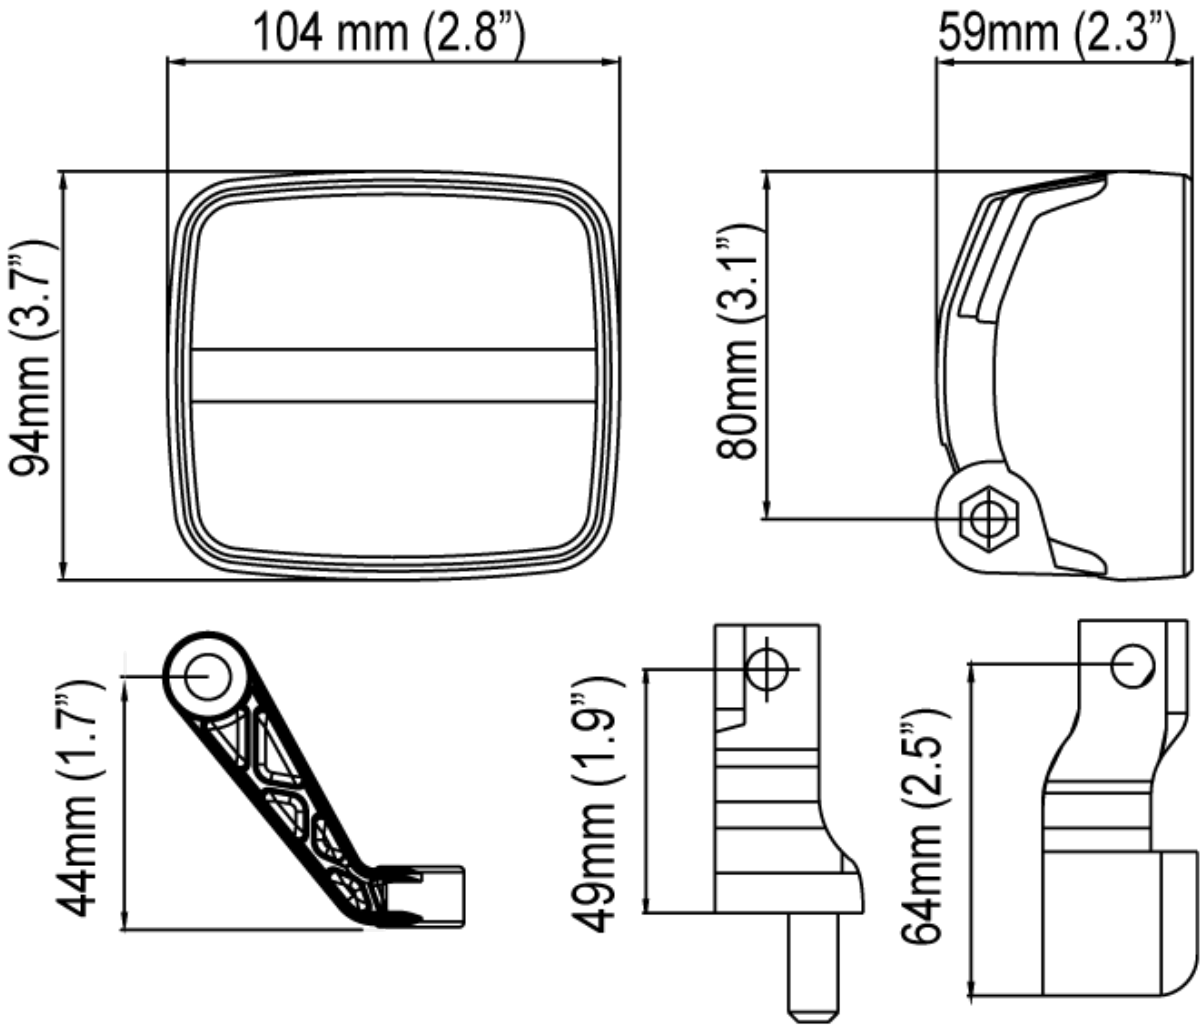
104 mm (2.8")
94mm (3.7")
59mm (2.3")
80mm (3.1")
44mm (1.7")
49mm (1.9")
64mm (2.5")