Modulare Signalsäulen / KombiSIGN 72

# TwinLIGHT Classic 24VAC/DC RD

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.:** | **647.110.75** |
| **Serie:** | **KombiSIGN 72** |

| MECHANISCHE DATEN | |
|---|---|
| Höhe | 66 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
| Materialien | PC |
| Kalottenfarbe | Rot |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C |
| Gewicht mit Verpackung | 91 g |
| Produktgewicht | 77 g |

| ELEKTRISCHE DATEN | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 24V |
| Betriebsspannungsart | AC/DC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 80 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 500 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

| OPTISCHE DATEN | |
|---|---|
| Lichtquelle | LED |
| Leuchtfarbe | Rot |
| Optisches Signalbild | Blink<br>Dauer<br>TwinLight |
| Blinkfrequenz | 1 Hz |
| Lebensdauer optisch | max. 50.000 h |

| ZULASSUNGSDATEN | |
|---|---|
| Konform mit CE | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Nein |
| Konform mit UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Modulare Signalsäulen / KombiSIGN 72

# TwinLIGHT Classic 24VAC/DC RD

| | |
|---|---|
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM | Nein |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |
| MTTF-Wert [Jahre] | 2627 |

## MASSZEICHNUNG

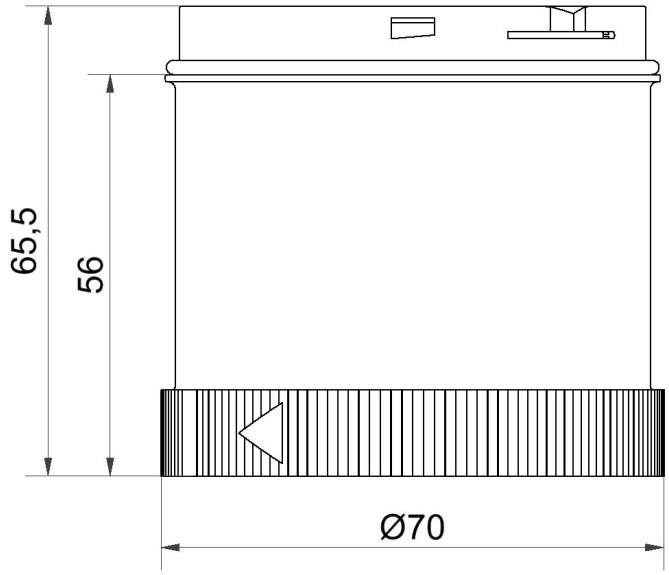


! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.