NORDICLIGHTS

SCORPIUS GO 425

The Scorpius GO 425 is a no-frills, easy to use heavy-duty work light which comes into its own in industries such as construction, forestry, agriculture, and material handling. The Scorpius GO 425 has a square form factor, pedestal mounting, and three light pattern options. The Scorpius GO 425 produces zero emissions (EMC CISPR 25 class 5) and its light output is 2300 lumens.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	3600 lm
Lichtausbeute im Betrieb	2300 lm
Farbtemperatur	5000 K
Nominale Spannung (GS)	12 - 24 V
Eingangsspannungsbereich (GS)	9 - 16 V 18 - 32 V
Leistungsverbrauch	39 W
Nomineller Strom bei	24V=1.4A, 12V=2.5A
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M8
Schlag- und Sto□festigkeit	60G

Vibrationsresistenz	8Grms 24-2000Hz
Streuscheibe	Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	0.6 kg
Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K
Salznebel	ISO 9227 240H
EMV	CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Elektronik	Isolated
Artikelnummer	High Beam: 988-2119B, Flood: 988-2117B, Wide Flood: 988-2118B

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

ANSCHLUSS

HAUPTMERKMALE

- Dimmbarer und kosteneffektiver Allrounder
- Lichtausbeute im Betrieb: 2300lm
- Pure Leistung in kompaktem Design

LICHTBILDER

Scorpius GO 425, 2300lm
Wide Flood

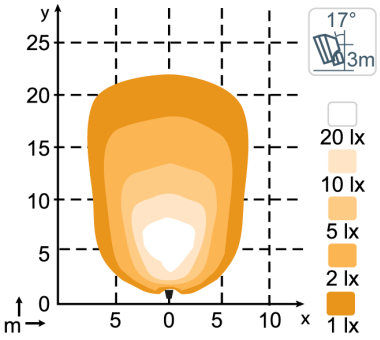

Scorpius GO 425, 2300lm
Flood

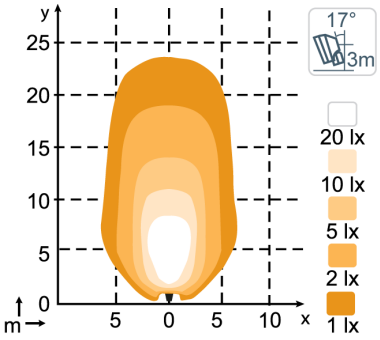

Scorpius GO 425, 2300lm
High Beam

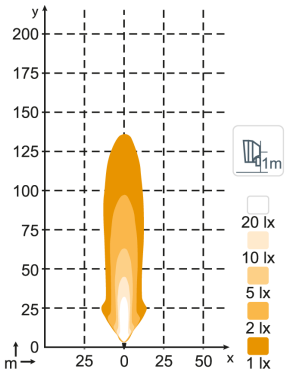

ABMESSUNGEN

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

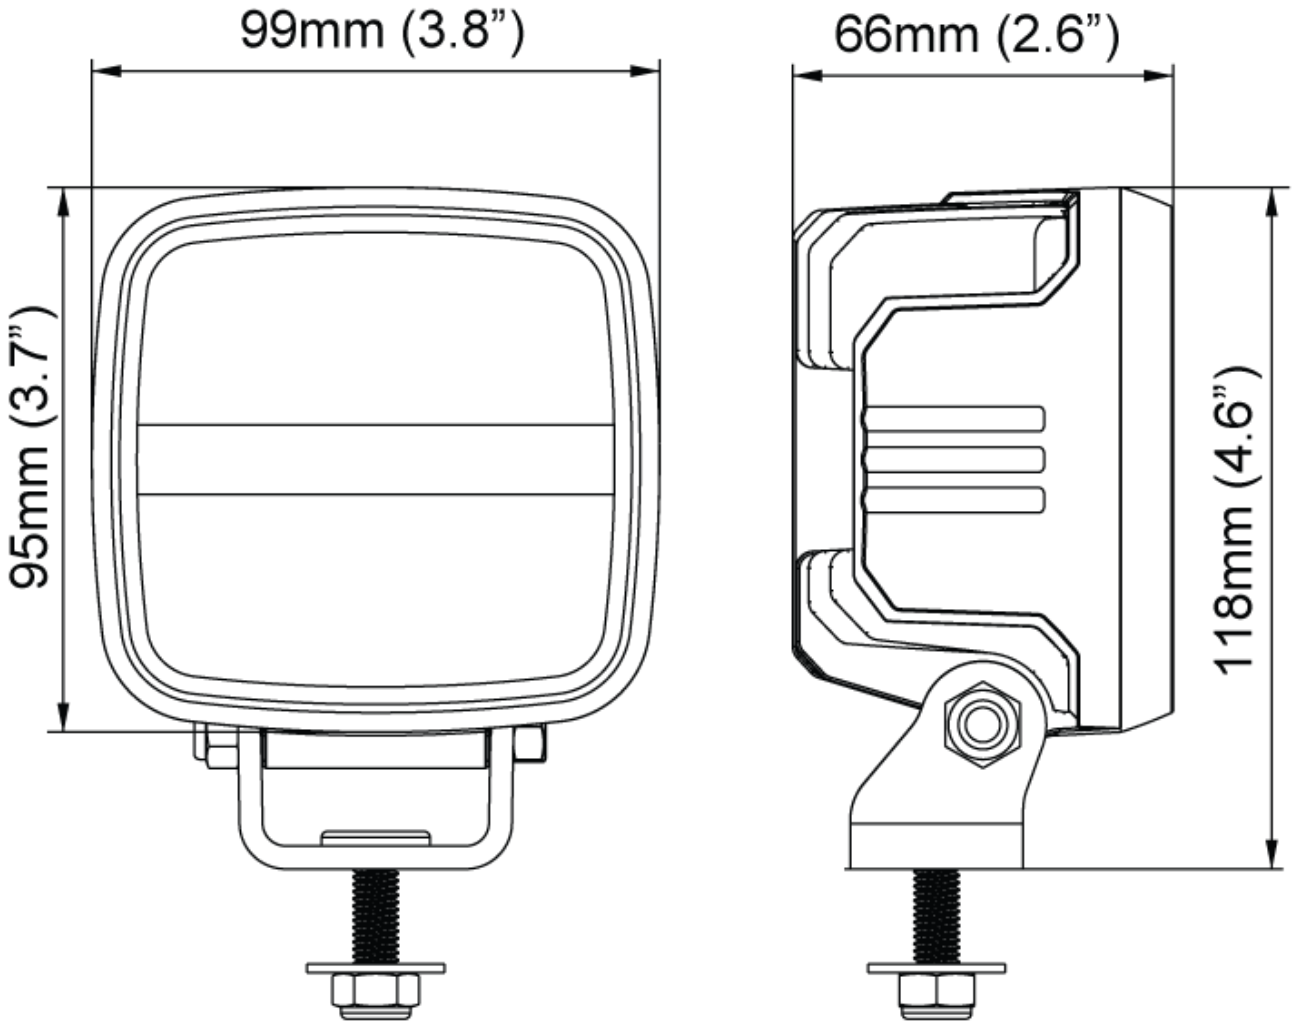
99mm (3.8”)
95mm (3.7”)
66mm (2.6”)
118mm (4.6”)