NORDICLIGHTS

# SCORPIUS PRO 3500 S

Verfügbar ab Oktober: Der Scorpius PRO 3500 S kommt mit einer blendfreien Lichtverteilung. Die blendfreien Optiken sind mit einer klaren Hell-Dunkel-Grenze auf Augenhöhe konzipiert und bieten maximale Sicht unterhalb dieser Linie. Sie profitieren von hervorragender Nahfeldausleuchtung und Arbeitsbereichsbeleuchtung – ohne andere Maschinenführer oder Personen zu blenden. Ideal für die Montage an Rück-, Seiten- oder sogar Frontpositionen. Der Scorpius PRO 3500 S erreicht 3500 betriebliche Lumen.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

## SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Theoretische Lichtausbeute | 4500 lm |
| Lichtausbeute im Betrieb | 3500 lm |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Nominale Spannung (GS) | 12 - 24 V |
| Eingangsspannungsbereich (GS) | 9 - 32 V |
| Leistungsverbrauch | 50 W |
| Nomineller Strom bei | 24V=2.0A, 12V=4.2A |
| Anschluss | Built-in Deutsch DT-2 (2-pin) |
| Montage / Befestigung | Einzelne Schraube M10 |
| Schlag- und Sto□festigkeit | 60G |

| | |
|---|---|
| Vibrationsresistenz | 15.44Grms 10-2000Hz |
| Streuscheibe | Plastic |
| Gehäuse | Aluminum |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Internationale Schutzart | IP68, IP6K9K |
| Salznebel | ISO 9227 240H |
| EMV | CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2 |
| Einsatztemperaturen | -40°C... +85°C (Überhitzungsschutz) |
| Artikelnummer | Glare-Free: TBA |

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

## ANSCHLUSS

## HAUPTMERKMALE

- Glare-Free optics
- Scratch-resistant coating
- For harsh conditions

## LICHTBILDER

**Scorpius PRO 3500 S, 3500lm**
**Glare-Free**

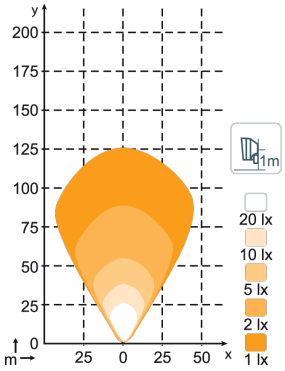


## ABMESSUNGEN

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

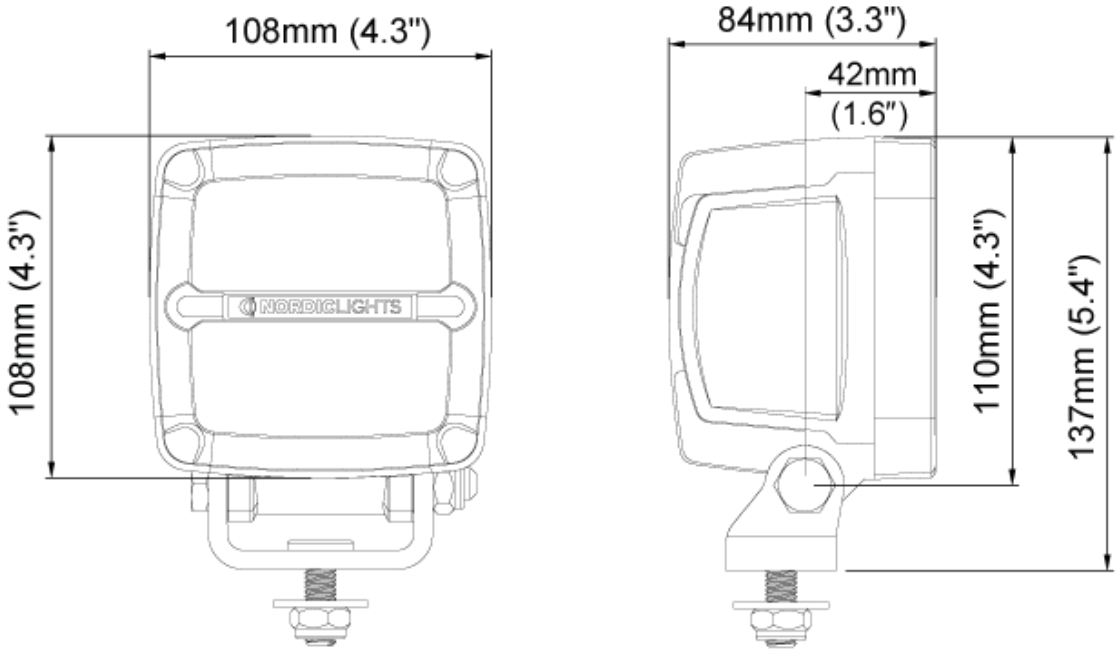
108mm (4.3")
108mm (4.3")
NORDICLIGHTS
84mm (3.3")
42mm
(1.6")
110mm (4.3")
137mm (5.4")