

Die Rückfahrwarner der Serien 42 & 32 wurden speziell für den österreichischen Markt entwickelt, mit der man in bewohnten Gegenden Nachts reversieren kann, ohne Belästigung der Anrainer. Durch doppeltes Einlegen vom Rückwärtsgang wird der Schallpegel von 90dB(A) auf 78dB(A) reduziert (Serie 42), bzw. von 90dB(A) auf 0dB(A) abgeschaltet (Serie 32).


- 2 Jahre Garantie
- Lautsprecher Technologie
- Frequenz: 1.150 Hz
- Reduzierung der Lautstärke durch doppeltes Einlegen vom Rückwärtsgang





RÜCKFAHRWARNER - SERIE 42 & 32 SPEZIFIKATIONEN


ECE-R10

Spannungsbereich:	9-32V
Wasserdicht:	IP68
Montage:	Schraubmontage
Zulassungen:	CE, ECE-R10
Abmessungen:	91 x 49 x 41mm
Betriebstemperatur:	-20 bis +50°C

Artikel	Beschreibung	Dezibel
 BA-42(NS)	Rückfahrwarner Serie 42 mit Nachtabsenkung, 9-32V	90/78dB(A)
BA-32(NS)	Rückfahrwarner Serie 32 mit Nachtabschaltung, 9-32V	90/0dB(A)

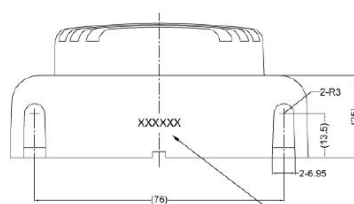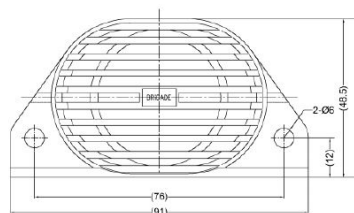

PRODUCTION LOT NO



PRODUCT LABEL LOCATION

