NORDICLIGHTS

# SCORPIUS PRO 4500

Verfügbar ab Oktober: Der klassische Arbeitsscheinwerfer – komplett neu entwickelt, um den Anforderungen im Bauwesen noch besser gerecht zu werden. Der Scorpius PRO 4500 ist für jede Aufgabe bereit. Geeignet für 12–24V-Systeme, bietet dieser Scheinwerfer eine hohe Vibrationsbeständigkeit, eine kratzfeste Beschichtung und ein hervorragendes Lumen-pro-Watt-Verhältnis. Der Scorpius PRO 4500 erreicht 4200 betriebliche Lumen.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

## SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Theoretische Lichtausbeute | 6700 lm |
| Lichtausbeute im Betrieb | 4200 lm |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Nominale Spannung (GS) | 12 - 24 V |
| Eingangsspannungsbereich (GS) | 9 - 32 V |
| Leistungsverbrauch | 40 W |
| Nomineller Strom bei | 24V=1.6A, 12V=3.6A |
| Anschluss | Built-in Deutsch DT-2 (2-pin) |
| Montage / Befestigung | Einzelne Schraube M10 |
| Schlag- und Sto□festigkeit | 60G |

| | |
|---|---|
| Vibrationsresistenz | 15.44Grms 10-2000Hz |
| Streuscheibe | Plastic |
| Gehäuse | Aluminum |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Internationale Schutzart | IP68, IP6K9K |
| Salznebel | ISO 9227 240H |
| EMV | CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2 |
| Einsatztemperaturen | -40°C... +85°C (Überhitzungsschutz) |
| Artikelnummer | Flood: TBA, Wide Flood: TBA, High Beam: TBA |

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

## ANSCHLUSS

## HAUPTMERKMALE

- Vibration and shock resistant
- Scratch-resistant coating
- For harsh conditions

## LICHTBILDER

**Scorpius PRO 4500, 4200lm**
**Wide Flood**

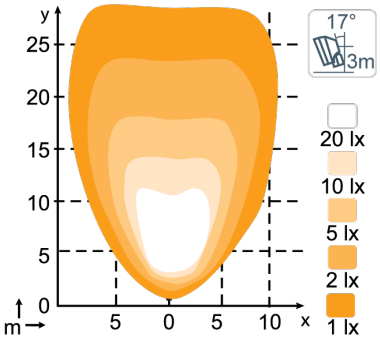


**Scorpius PRO 4500, 4200lm**
**Flood**

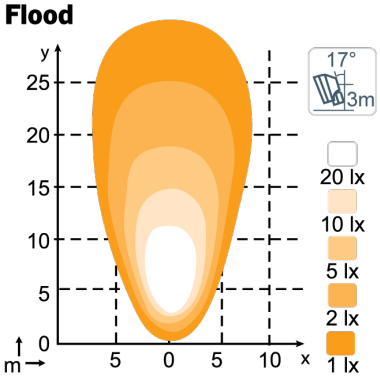


**Scorpius PRO 4500, 4200lm**
**High Beam**

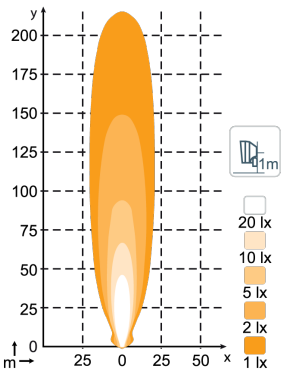


## ABMESSUNGEN


NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

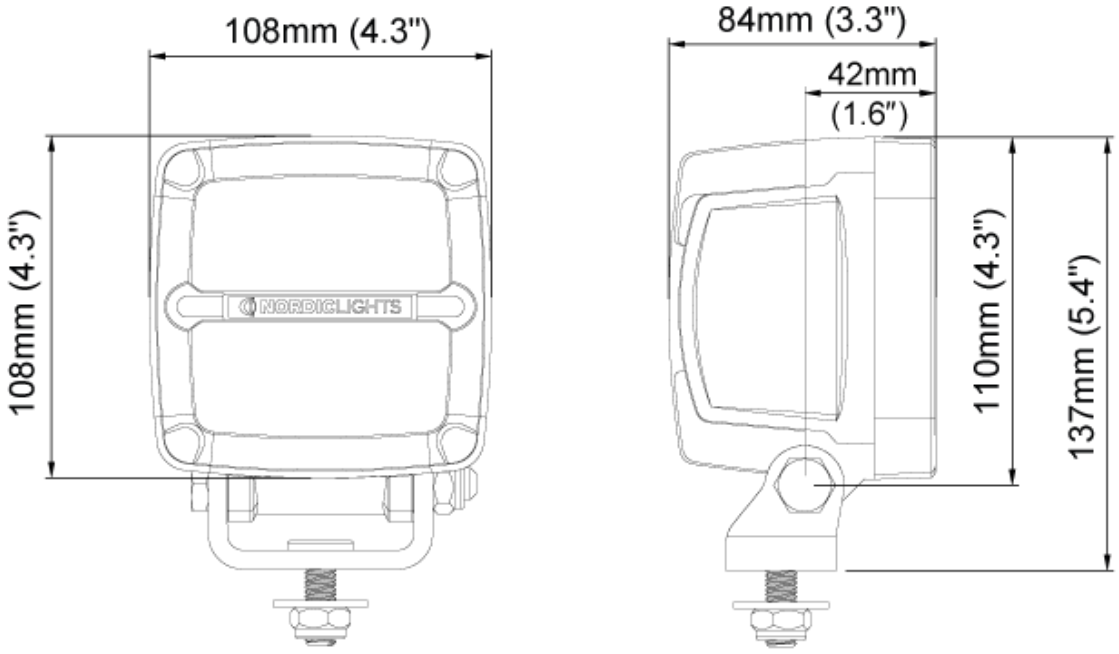
108mm (4.3")
108mm (4.3")
NORDICLIGHTS
84mm (3.3")
42mm
(1.6")
110mm (4.3")
137mm (5.4")